Panasonic
ideas for life

**Version provisoire**

Scanner couleur
# KV-S5055C

## ToughFeed Mécanisme d'alimentation papier innovant

- Détection des documents agrafés
- Détection double alimentation

- Alimentation de documents mixtes
- Mode papier de grande longueur
- 90 ppm / 180 ipm*
  * A4, Paysage, 200 dpi, noir et blanc/couleur
- Chargeur automatique de documents grande capacité (200 pages)

- Fonctions de nettoyage automatique
  - Ioniseur NOUVEAU
  - Brosse de nettoyage de la vitre de numérisation NOUVEAU

KV-S5055C

KV-SS080
(scanner à plat en option)

Couleur

# Optimisez votre efficacité avec un scanner grande vitesse et compatible A3

Grâce à une vitesse de numérisation élevée (90 ppm*) et à son ADF de 200 pages, le scanner KV-S5055C est idéal pour scanner des documents volumineux même à la volée. Le mécanisme d'alimentation papier exclusif de Panasonic, ToughFeed protège vos documents et garantit une alimentation précise pour optimiser votre efficacité.

* A4, Paysage, 200 dpi, noir et blanc/couleur

## ToughFeed Mécanisme d'alimentation papier innovant

**Protection de la vitre de numérisation**

### Détection des documents agrafés

De nombreux capteurs sont utilisés pour reconnaître les différents types d'agrafage papiers et arrêter immédiatement le scanner lorsqu'une agrafe est détectée. Ceci diminue les risques de détérioration du document et de la vitre de lecture.

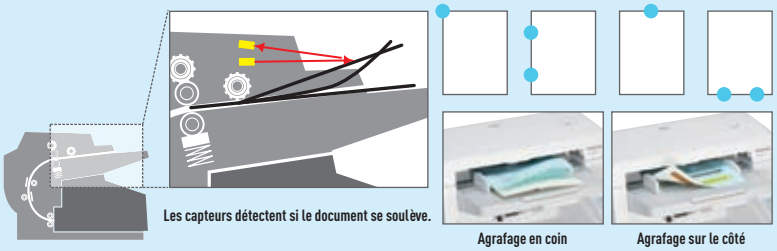


**Les agrafes sont rapidement détectées à n'importe quel emplacement, pour éviter d'endommager la vitre de lecture et le document.**

**Numérisation précise**

### Détection d'une double alimentation par ultrasons

Le KV-S5055C est équipé d'un capteur à ultrasons qui détecte avec précision le passage simultané de deux feuilles, même lorsque les documents numérisés sont d'épaisseurs différentes. Lorsqu'une double alimentation est détectée, le capteur à ultrasons arrête immédiatement le processus de numérisation.

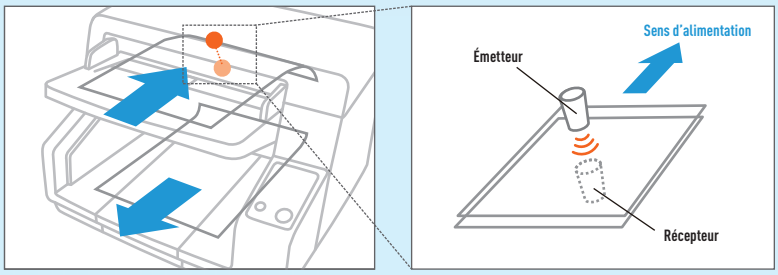


Le capteur détecte la double alimentation et arrête le scanner immédiatement.

Le capteur haute performance reconnaît même les changements les plus subtils.

**Alimentation optimale**

### Contrôle intelligent de la prise papier

Les rouleaux d'alimentation papier s'écartent du document à chaque alimentation. Cela permet de réduire les risques de passage simultané de deux feuilles engendré par la pression du rouleau d'alimentation, même lorsque les feuilles sont de différentes épaisseurs. Tout glissement du papier est également détecté et la pression du rouleau empêchant la double alimentation est ajustée pour éviter tout glissement ou bourrage papier.

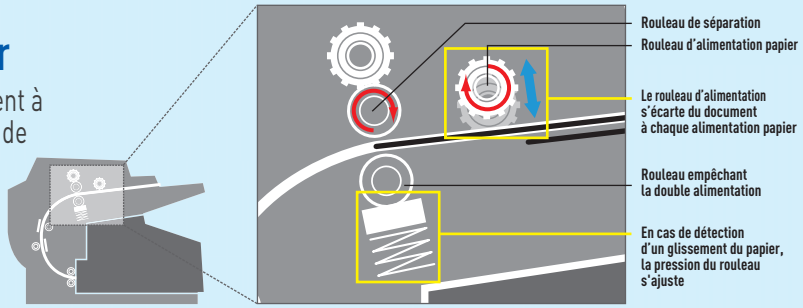
Rouleau de séparation
Rouleau d'alimentation papier
Le rouleau d'alimentation s'écarte du document à chaque alimentation papier
Rouleau empêchant la double alimentation
En cas de détection d'un glissement du papier, la pression du rouleau s'ajuste

### Touche de reprise suite à une double alimentation (DFS, Double Feed Skip) NOUVEAU

En cas d'arrêt d'une opération de numérisation suite à la détection du passage simultané de 2 feuilles, il vous suffit d'appuyer sur la touche DFS pour relancer la numérisation. Cette touche vous sera utile si vous ne souhaitez pas interrompre la numérisation, d'enveloppes ou de documents avec des post-its attachés.

Documents pour lesquels la numérisation doit se poursuivre lorsqu'une double alimentation est détectée

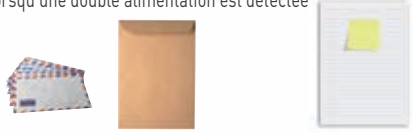

Enveloppes

Documents contenant des post-its

# Fonctions de nettoyage automatique

## Ioniseur NOUVEAU

L'émission d'ions créée par le ioniseur neutralise la charge électrique sur les documents à numériser et réduit ainsi la quantité de poussière sur la surface du papier. Les ions circulent également dans le trajet papier et éliminent la poussière de papier présente sur la vitre de numérisation, ce qui permet de réduire la fréquence de nettoyage de la vitre.

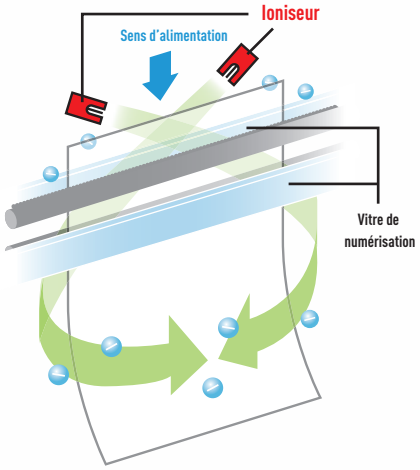


## Brosse de nettoyage de la vitre de numérisation NOUVEAU

La brosse nettoie directement la vitre de numérisation pour éviter l'accumulation de poussière de papier. Cela réduit les interventions de maintenance et garantit un fonctionnement optimal de la numérisation.

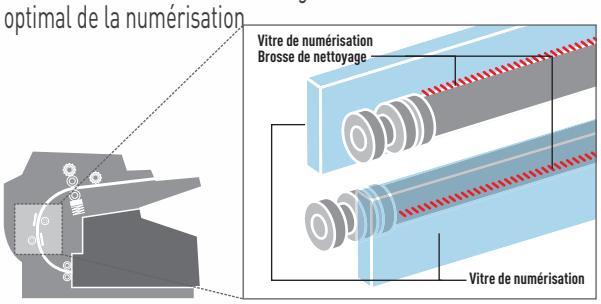


# Numérisation ultra-fiable

### Alimentation précise de documents de différents formats

## Alimentation de documents divers

Des documents des tailles et épaisseurs différentes peuvent être introduits ensemble. Ils peuvent être positionnés au centre, à gauche ou à droite. Avec l'alignement gauche ou droite, plus besoin de perdre du temps à organiser les feuilles en fonction de leur taille, la numérisation est alors simple et rapide. Cette fonctionnalité optimise considérablement les tâches administratives.

L'alimentation du papier est précise, indépendamment de l'alignement.

### Numérisation à grande vitesse de feuilles mesurant jusqu'à 30 mètres de long

## Mode papier de grande longueur

Le mécanisme d'alimentation papier ultra-fiable permet de numériser des documents très longs, de façon rapide et stable. Cette fonction optimise votre efficacité en vous permettant de numériser des documents particulièrement longs, tels que des imprimés administratifs ou des électrocardiogrammes.

# Scanner à plat (en option)

### Numérisation simplifiée des documents et brochures

## Interface utilisateur unique

En choisissant d'utiliser le KV-S5055C avec le KV-SS080 (en option)*, vous pouvez facilement numériser des documents et des brochures, et les enregistrer dans le même fichier.

*Le modèle KV-S5055C est nécessaire pour utiliser le KV-SS080.
Le KV-SS080 ne peut pas fonctionner en tant que scanner autonome.

### Gagnez du temps en diminuant le nombre de numérisations

## Détourages multiples

Placez des documents de formats divers sur le scanner à plat et numérisez-les tous en une seule fois. Vous pouvez ensuite facilement les détourer. Cette fonction est particulièrement utile pour numériser des cartes de visite ainsi que des documents épais.

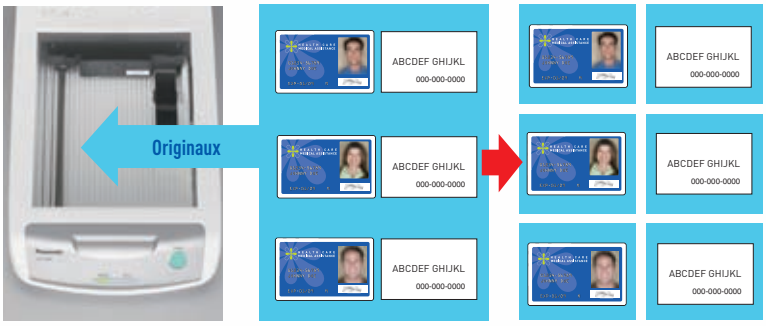


# Traitement d'image haute qualité

## Image Capture Plus NOUVEAU

Le KV-S5055C est équipé de l'application Image Capture Plus qui permet de transférer et de modifier les images numérisées sur un PC. Ce logiciel vous permet de modifier les pages numérisées de façon intuitive, à l'aide d'images miniatures. Vous pouvez ainsi facilement modifier l'ordre des pages, en supprimer... Il vous permet également de définir différents paramètres afin de simplifier les travaux de numérisation complexes et constitue un outil puissant pour traiter efficacement les tâches répétitives, telles que l'archivage.

La configuration des tâches vous permet de trier les fichiers dans des dossiers.

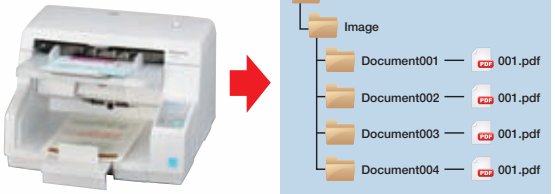

## Maintenance simplifiée

La conception du scanner (ouverture en coquille) permet d'accéder facilement à l'ensemble du trajet papier. Vous pouvez ainsi accéder à un bourrage papier, nettoyer l'appareil ou remplacer un rouleau en toute simplicité, sans faire appel à un technicien de maintenance.

Des rouleaux faciles à remplacer

## Chargeur automatique de documents grande capacité

Le chargeur automatique de documents peut contenir jusqu'à 200 feuilles pour permettre de numériser des documents volumineux en continu.

### Spécifications du KV-S5055C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numérisation | | | Recto-verso |
| Méthode de numérisation | | | CCD couleur 3 lignes<br>Avec filtrage des fonds de page |
| Vitesse de numérisation*1 | Noir et blanc/ Couleur Format A4 200 dpi | Recto | Jusqu'à 70 ppm (Portrait)<br>Jusqu'à 90 ppm (Paysage) |
| | | Recto -verso | Jusqu'à 140 ipm (Portrait)<br>Jusqu'à 180 ipm (Paysage) |
| | Noir et blanc/ Couleur Format A4 300 dpi | Recto | Jusqu'à 50 ppm (Portrait)<br>Jusqu'à 60 ppm (Paysage) |
| | | Recto -verso | Jusqu'à 100 ipm (Portrait)<br>Jusqu'à 120 ipm (Paysage) |
| Résolution | | | Résolution optique 600 dpi - ajustable de 100 à 600 dpi (par pas de 1) |
| Détection | | | Détection des départs papier en double par ultrasons (1 capteur), Détection des documents agrafés |
| Compression | | | JPEG (couleur, niveaux de gris) |
| Type d'image en sortie | | | Noir et blanc, niveaux de gris (8 bits), couleur, noir et blanc et couleur en simultané (MultiStream™) |
| Mode noir et blanc demi-tons | | | Dither |
| Contrôle de l'image Exécuté par le pilote ou le logiciel Panasonic Image Capture Plus | | | Ajustement dynamique des seuils, redressement automatique, ajustement automatique à la taille du document, distinction automatique noir et blanc/couleur, suppression des pages vierges,double exposition, filtrage multi-couleur, arrière-plan harmonieux, suppression des marques de perforation, suppression des bordures, réduction du bruit, détection des pages de séparation, etc. |
| Autres fonctions | | | Contrôle de la longueur, détection des codes-barres (ISIS), détection des séparateurs, séparation automatique, feuille de contrôle, mode papier grande longueur |
| Format de numérisation | | | 305 mm x 2 540 mm |
| Documents | Format (ADF) | Minimum | 48 mm × 70 mm |
| | | Maximum | 297 mm × 432 mm |
| | Grammage | | 20-157 g/m2 |
| | Épaisseur | | 0,04-0,2 mm |
| Capacité de l'ADF | | | Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m²) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | | | Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 |
| Interface | | | USB 2.0 |
| Alimentation | | | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | Maximum (numérisation) | | 0,5 A (220-240 V) |
| | Minimum (veille) | | 0,2 A (220-240 V) |
| | Mode sommeil | | 3,5 W maximum (220-240 V) |
| Environnement de fonctionnement | Température | | 15 °C - 30 °C |
| | Humidité | | 20-80 % (humidité relative) |
| Environnement de stockage | Température | | 0 °C - 40 °C |
| | Humidité | | 10-80 % (humidité relative) |
| Dimensions externes (L x P x H) | | | 46,8 cm x 44,4 cm x 33,9 cm |
| Poids | | | 18 kg |
| Accessoires | | | CD-ROM : pilote de l'appareil, manuel d'installation, manuel d'utilisation, aide-mémoire, logiciel de capture Image Capture Plus, pilote ISIS®/TWAIN, logiciel utilitaire, Quick Scan Pro (version démo)<br>Manuel d'installation, câble d'alimentation, papier de nettoyage des rouleaux, papier de correction de l'ombrage, câble USB (2,4 m) et soufflette |
| Options | Kit de changement des rouleaux | | KV-SS039 |
| | Papier de nettoyage des rouleaux | | KV-SS03 |
| | Unité d'impression (pré-numérisation) | | KV-SS014 |
| | Cartouche d'encre | | KV-SS021 |
| | Scanner à plat | | KV-SS080 |

### Spécifications du scanner à plat KV-SS080 (en option)

| | | |
|---|---|---|
| Type de numérisation | | À plat |
| Méthode de numérisation | | CCD |
| Résolution de numérisation | | 100 à 600 dpi (par pas de 1) |
| Vitesse de numérisation*1 au format A4 200 dpi | | 3,6 s (noir et blanc / couleur) |
| Format de papier | | 216 mm x 297 mm maximum |
| Interface | | USB 2.0 |
| Alimentation | | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | Numérisation | 0,2 A (200-240 V) |
| | Veille | 0,15 A (200-240 V) |
| | Mode sommeil | 3,5 W maximum (200-240 V) |
| Environnement de fonctionnement | Température | 15 °C - 30 °C |
| | Humidité | 30-80 % (humidité relative) |
| Environnement de stockage | Température | 0 °C - 35 C |
| | Humidité | 10-80 % (humidité relative) |
| Dimensions (L x P x H) | | 28,7 cm x 51,8 cm x 8,35 cm |
| Poids | | 3,4 kg |
| Accessoires | | CD-ROM : Manuel d'utilisation<br>Adaptateur CA, câble d'alimentation, câble USB |

*1 La vitesse de numérisation dépend de l'ordinateur hôte, du système d'exploitation, de l'application, de la quantité d'images et du type de papier.

## Dimensions

### KV-S5055C

### KV-SS080

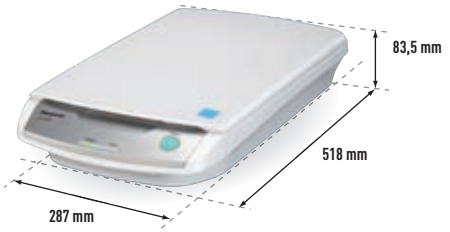


Kit de changement des rouleaux
**KV-SS039**

Papier de nettoyage des rouleaux
**KV-SS03**

Unité d'impression (pré-numérisation)
**KV-SS014**



Cartouche d'encre
**KV-SS021**

En tant que partenaire « ENERGY STAR® », Panasonic garantit que ce produit répond aux recommandations d'ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
ENERGY STAR® et les marques associées à la certification ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
ISIS® et Quick Scan sont des marques ou des marques déposées d'EMC Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
Toutes les autres marques ou noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Panasonic®

Ce produit est conçu dans un souci de réduction des substances chimiques dangereuses.